

Preisliste E 34II (Gültig ab 1. Mai 1934)

LL E

Hirzenhainer Buderus-Dauerbrandeinsätze.

AMERIKANISCHE BAUART

	schwarz		vernickt. oder emall.
	B.M.	B.M.	
Polydor	1 ohne Front	91.50	105.50
"	Front	6.—	10.—
"	2 ohne Front	111.—	126.—
"	Front	8.50	13.50
"	3 ohne Front	104.—	118.—
"	Front	7.50	10.50
"	4 ohne Front	120.—	135.50
"	Front	10.—	17.—
"	6 ohne Front	242.—	261.50
"	Front	16.50	26.50
Supremus	B 1 ohne Front	119.—	131.—
"	Front	8.50	13.50
"	B 1 a ohne Front	127.—	140.50
"	Front	9.—	13.50
"	B 2 ohne Front	154.—	167.50
"	Front	9.—	16.—
"	B 2 a ohne Front	174.50	188.50
"	Front	13.—	21.50
"	B 3 ohne Front	221.50	247.50
"	Front	13.50	24.50
32 b	ohne Front	108.50	125.50
33 b	Front	7.—	10.50
34 b	ohne Front	113.—	131.—
500	Front	8.—	12.—
500 a	ohne Front	102.50	119.50
502	Front	7.—	10.50
503	ohne Front	103.50	117.50
	ohne Front	82.50	96.50
	ohne Front	57.—	71.—
	ohne Front	80.—	94.—
	Fronten	6.50	10.50


IRISCHE BAUART

	schwarz	vernickt. oder emall.	
		B.M.	B.M.
195 F oder N	ohne Front	30.—	41.—
	Front	3.50	8.—
195 1/2 F oder N	ohne Front	35.—	46.—
	Front	3.50	8.—
	Nischenrahmen	5.50	10.—
196 I}	ohne Front	35.—	47.—
196 II}	ohne Front	42.—	54.—
196 S	Front	6.—	12.—
198	ohne Front	47.—	59.—
	Front	8.50	15.—
199 c	ohne Front	55.—	67.—
	Front	6.50	12.50
200 c I}	ohne Front	69.—	82.—
200 c II}	ohne Front	76.50	89.50
201 c I}	ohne Front	80.50	93.50
201 c II}	Front I bezw. a	6.—	13.—
202 c I	Front II bezw. b}	8.50	17.50
202 c II	Normalfront . . }	84.—	98.50
203 c I}	ohne Front	88.—	102.50
203 c II}	ohne Front	8.—	15.50
204 c I}	Front I bezw. a	10.50	20.50
204 c II}	Front II bezw. b}	95.—	109.50
	Normalfront . . }	102.50	117.50
208	ohne Front u. Nischenrahmen	172.50	187.—
208 a "	"	17.50	20.—
208 R	ohne Nischenrahmen	11.—	18.50
	Front	11.50	20.—
	Nischenrahmen	95.50	110.—
209	ohne Front	103.—	117.50
209 a	ohne Front	135.50	150.—
209 I	ohne Front m. 1 Radiator	143.—	157.50
209 a I oh. Front m. 1 Radiator	140.—	154.50	
209 K	ohne Front	12.50	20.—
	breite Front	10.—	17.—
	schmale Front	10.—	17.—
	1 Radiator	40.—	—

BUDERUS-DAUERBRAND-EINSÄTZE

in irischer Bauart

Nr. 210/II bis 212/II

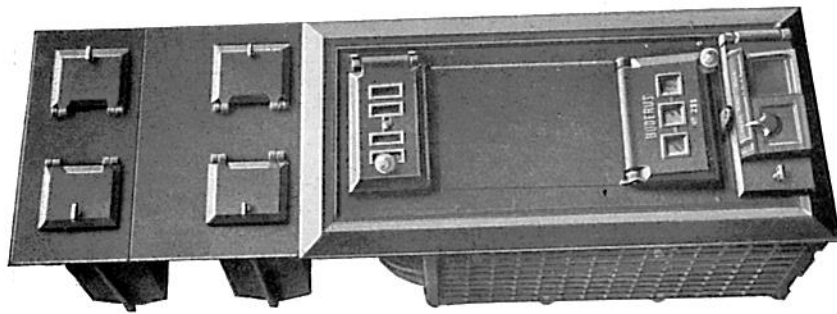

Mit schmaler Front und 2 aufges. Radiatoren, (breite Front siehe Seite 32)
 Vorderplatte mit Haken befestigt und leicht abnehmbar
 Rohrstützen im Radiator oben und hinten
 Ventilationsschieber in der Fülltüre
 Massive gewölbte Deckplatte


	Nr.	210/II	211/II	212/II
Höhe und Breite der Zierfront (schmale Front)		1315/480	1615/535	1615/590
Höhe des Feuerkörpers mit Radiator b. Oberkante Rohrstützen	mm	1300	1600	1600
Breite des Feuerkörpers mit Rippen	"	420	445	540
Tiefe des Feuerkörpers mit Rippen	"	420	445	540
Tiefe Innenkante Zierfront einschl. Feuerkörper	"	460	475	560
Tiefe einschl. Türgriff und Rippen	"	540	550	660
Durchmesser des Rohrstützens	"	140	165	165
Gewicht des Einsatzes mit 2 Radiatoren ohne Zierfront unverp. ca.kg	"	208	274	340
Gewicht der Zierfront unverpackt	"	10	15,5	15,5
Heizfläche	qm	2,20	2,70	3,45
Leistung W.E./stündlich	"	8800	10800	13800
Heizkraft (alte Angabe)	ca. cbm	500	700	960
Heizkraft nach Vedeo bei 20° C. Temp. Diff. u. Dauerhzg.	"	560	770	1125
" " " " 30° C.	"	420	580	840
" " " " 40° C.	"	280	385	560

BUDERUS-DAUERBRAND-EINSATZ

in irischer Bauart

Nr. 208a

Spezialeinsatz für Koksfeuerung

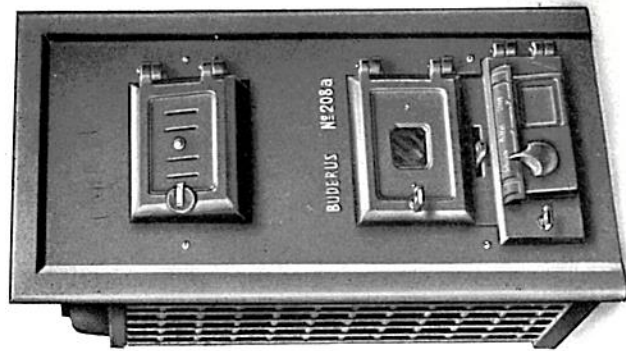

Mit Zierfront und gußeis. Korbrost für Koksfeuerung
 (D. R. G. M. 1023748), (Nischenrahmen s. S. 25)
 Rohrstützen oben
 Ventilationsschieber in der Fülltüre
 Massive Deckplatte

	Nr.	208a
Höhe und Breite der Zierfront	mm	815/435
Höhe des Feuerkörpers einschl. Rohrstützen	"	790
Breite des Feuerkörpers	"	370
Tiefe des Feuerkörpers	"	350
Tiefe Innenkante Zierfront einschl. Feuerkörper	"	355
Durchmesser des Rohrstützens	"	140
Gewicht des Einsatzes ohne Zierfront unverpackt	ca. kg	123
Gewicht der Zierfront unverpackt	"	8
Heizfläche	qm	1,60
Leistung W.E./stündlich	"	6400
Heizkraft (alte Angabe)	ca. cbm	350
Heizkraft nach Vedeo bei 20° C. Temp. Differenz u. Dauerheizung	"	370
" " " " 30° C.	"	280
" " " " 40° C.	"	185